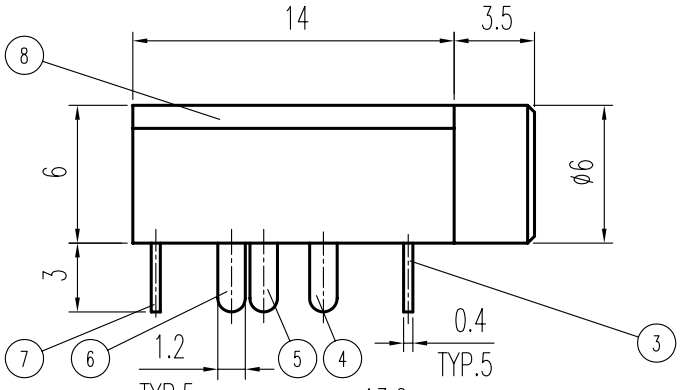

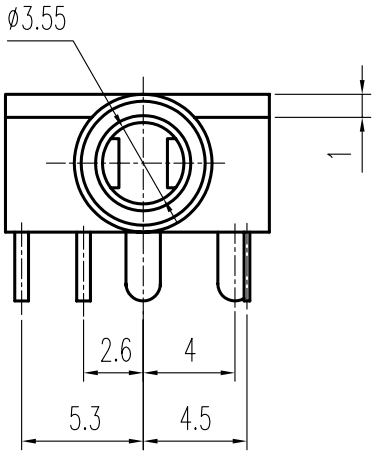

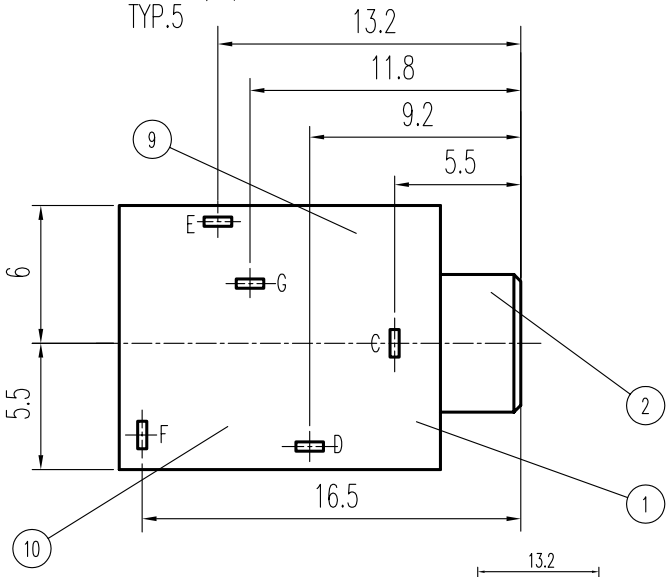

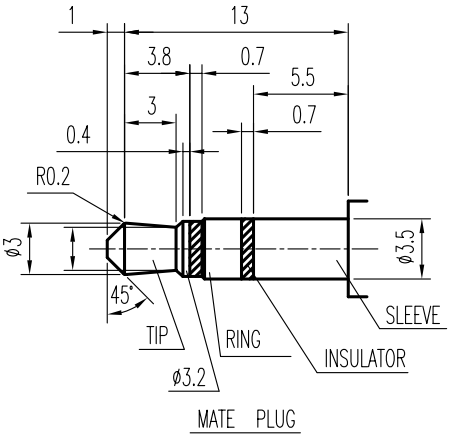

MATE PLUG



示意图 SCHEMATIC



安装孔 PIERCING PLAN

ⓐ 规格 Specifications

额定负荷 Ratings	DC 12 V 1.0 A
初期接触电阻 Initial Contact Resistance	30 mΩ Max.
绝缘阻抗 Insulation Resistance	DC500 V 60 Sec 100 MΩ Min.
抗电强度 Dielectric Voltage	AC 500 V(50~60HZ) 60 Sec.

操作力 Operating Force	插入力 Insertion force	0.3—3.0 Kgf
	拔出力 Extraction force	0.3—3.0 Kgf
负荷寿命 Operating Life With Load	5,000 次 Cycles	

序NO.	零件 PART	材料 MATERIAL	数量QTY	备注 REMARKS
10	SPRING 2	SUS	1	NATURAL
9	SPRING 1	SUS	1	NATURAL
8	COVER	PC	1	BLACK C
7	BREAK TERMINAL 2	C2680	1	Ag PLATED
6	RING TERMINAL	C2680	1	Ag PLATED
5	BREAK TERMINAL 1	C2680	1	Ag PLATED
4	TIP TERMINAL	C2680	1	Ag PLATED
3	EARTH TERMINAL	C2680	1	Ag PLATED
2	RING	C3602	1	Ni PLATED
1	HOUSING	PBT	1	BLACK C

标号 REV	内容 DESCRIPTION	签名 SIGN.	日期 DATE
A01	增加规格栏见 ⓐ	曹文斌	06-07-04
	增加零件列表见 ⓐ		
01		孙斌	19 JUL 02

DWG NO. ITEM2112

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC.		TITLE	EARPHONE JACKS		ITEM NO	EJ-3530	
UNDER 1	± 0.10	DRAWN	曹文斌	06-07-04	VERSION	A01	PAGE 1 OF 1
1 - 10	± 0.30	REVIEWED	张念明	06-07-04	SCALE		UNIT mm
OVER 10	± 0.50	APPROVED	林高全	06-07-04	PROJECTION		

COMAX ELECTRONICS (HUIZHOU) CO.,LTD.

ED37 版本:A01