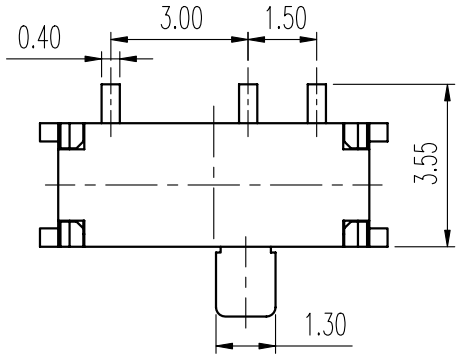

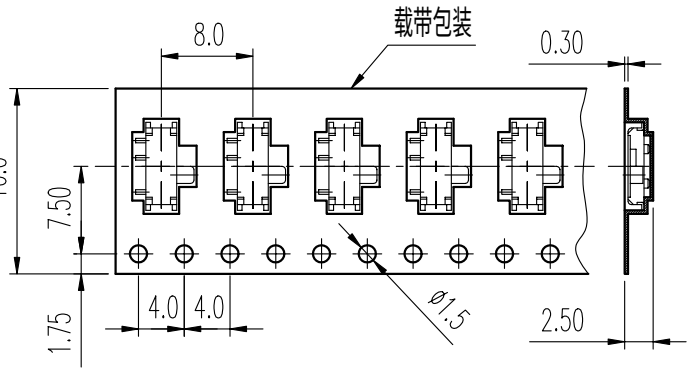

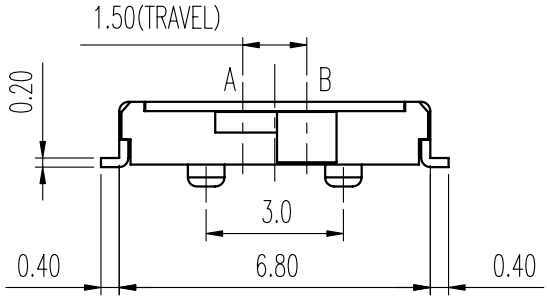

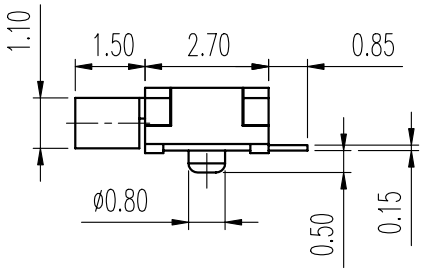



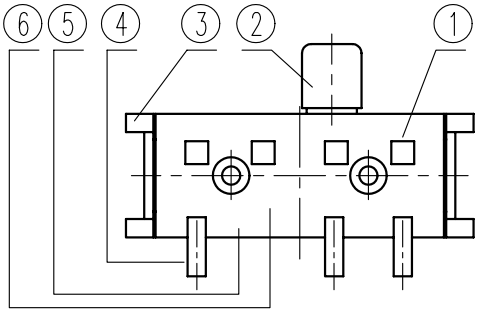



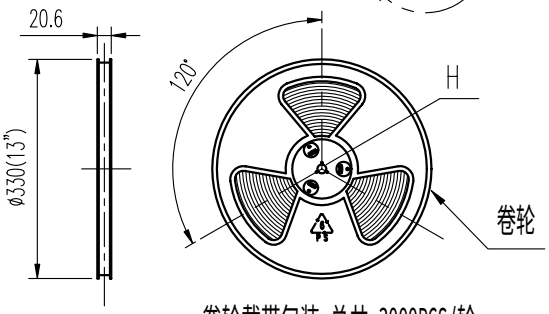

卷轮载带包装:总共 3000PCS/轮

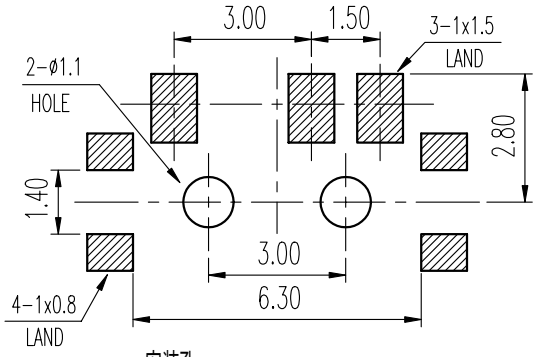

安装孔 PIERCING PLAN



示意图 SCHEMATIC

规格 Specifications

额定负荷 Ratings	DC 4 V 0.3 A
初期接触电阻 Initial Contact Resistance	70 mΩ Max.
绝缘阻抗 Insulation Resistance	DC 500 V 60±5 Sec. 100 MΩ Min.
抗电强度 Dielectric Voltage	AC 100 V(50~60HZ) 60 Sec.

操作力 Operating Force (gf)	A→B B→A 150 ±100
负荷寿命 Operating Life With Load	10,000 次cycles

序NO.	零件 PART	材料 MATERIAL	数量 QTY	备注 REMARKS
6	弹片 SPRING PLATE	SUS	1	NATURAL
5	接触片 CONTACT	C5210R	1	Ag CLAD
4	端子 TERMINAL	C2680R	3	Ag PLATED
3	盖片 COVER	SUS	1	Sn PLATED
2	胶柄 KNOB	PA	1	BLACK C
1	胶壳 HOUSING	LCP	1	BLACK C

标号 REV	内容 DESCRIPTION	签名 SIGN.	日期 DATE

DWG NO. ITEM2848

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC.		TITLE	SIDE KNOB SLIDE SWITCH		ITEM NO	SK-12C0405-SG 1.5 RT	
UNDER 1	± 0.10	DRAWN	王小东	2007-05-10	VERSION	A01	PAGE 1 OF 1
1 - 10	± 0.30	REVIEWED	张念明	2007-05-10	SCALE		UNIT mm
OVER 10	± 0.50	APPROVED	刘瑞富	2007-05-10	PROJECTION		

COMAX ELECTRONICS(HUIZHOU) CO.,LTD.

ED37 版本: A01